

# LE2104D

## 仕様

項目		LE2104D (4ch)	
映像	映像信号方式	NTSC/PAL(選択可能)	
	出力	入力	4ch (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
		ループスルー	4系統 (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
		コンポジット	1系統 (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
		VGA	1系統 (RGB D-sub 15ピン)
音声	出力	4×モノ (RCAライン入力)	
アラーム	入力	4入力 (NC/NO選択可能)	
	出力	1出力 (NC/NO選択可能)	
録画	Eメールアラーム通知	可能	
	フレームレート (NTSC)	120フレーム/秒 (352×240) 60フレーム/秒 (704×240) 30フレーム/秒 (704×480)	
	画質	5段階	
	録画モード	連続、アラーム、モーション、インスタント	
	スケジュール録画	可能	
検索	イベントバージョン録画	可能	
	プリアラーム録画	アラーム入力前 最大60秒	
	再生機能	早送り、巻き戻し	
	再生スピード	X1、X2、X3、X4、X8、X16 / -X1、-X2、-X3、-X4、-X8、-X16	
"ディスプレイ & ユーザーI/F"	検索モード	カレンダー検索、日時検索、イベント (モーション、アラーム) 検索、ブックマーク検索	
	インスタント再生	可能	
	分割表示	1・4	
ストレージ	OSD	GUI	
	ユーザーインターフェース	マウス、リモコン、キーボードコントローラ (LKD1000)	
	内蔵HDD	500GB	
"バックアップ / エクスポート"	最大容量	1TB	
	HDDインターフェース	SATA	
	デバイスインターフェース	USB2.0×3、ネットワーク	
	スケジュールバックアップ	可能	
シリアルI/F	バックアップ時間	見積	
	バックアップ/エクスポート	ファイル形式	AVI、DVR専用フォーマット形式
	PTZコントロール	インターフェース	RS-485 (半二重) X2
		コントロール機能	パン、チルト、ズーム、フォーカス、アイリス、プリセット、ツアー、カメラOSDコントロール
	ネットワーク	RS232インターフェース	RS-232C X1、D-Sub 9ピン
RS485インターフェース		ターミナルブロック X2 (PTZ又はリモートコントローラ)	
ネットワーク接続		Ethernet (10/100M、RJ-45)	
セキュリティ	帯域幅調整	可能	
	NTP (ネットワークタイムコントロール)	可能	
	アプリケーションSW	PCクライアント、WEBクライアント、Emergency Agent、Export Viewer	
	ボタンロック	可能	
システム	映像非表示	可能	
	ユーザーレベル管理	可能	
	データ保全チェック (Watermark)	可能	
	マルチプレックス	Triplex	
	セットアップ構成 (エクスポート/インポート)	USBメモリー、ネットワーク	
S/Wアップデート	Daylight Saving	可能	
	オートデリット	可能	
	ドームカメラ遠隔操作	可能	
映像圧縮方式	インターフェース	USBメモリー、ネットワーク	
	アップデートアイテム	PTZ、ファームウェア	
	消費電力	H.264	
	電源	最大40W	
"外形寸法 (WxDxH)・重量"	DC12 5A 50/60Hz、アダプター (AC100~220V)		
	430×316.8×54 (mm)・2.7kg (HDD除く)		
	作動温度/湿度	0℃~40℃/0%RH~80%RH	
公式の規格	CE、FCC、cUL		




# LE2104D

LE2104Dシリーズは、優れた特徴や性能を持ち合わせたコストパフォーマンスの高いスタンダードアローンDVRです。H.264圧縮を用いることで、高圧縮でより綺麗な録画面質を実現しました。遠隔監視を行う場合は固定IPアドレスまたは、LGDDNSを用いることができます。さらに、スーパーマルチドライブを搭載しているため、録画データを簡単にバックアップが可能です。

## 特徴

- H.264圧縮方式
- 映像入力4ch／音声入力4ch、音声出力1ch
- 120フレーム@352×240
- 「VGAとアナログ」モニター同時出力
- USB2.0接続対応
- 同時録画再生可能
- AVIファイルまたは、専用ビューワーソフトでのバックアップが可能
- システムチェック機能
- 日本語サポート
- ライブ監視、録画再生、録画の同時処理機能
- 専用ソフトを用いず遠隔監視が可能(ライブ・PTZのみ)
- 専用ソフトを用いる場合は、DVR側と同等の操作が可能
- 専用ソフトビューワーでも遠隔可能(ライブ、再生、録画データ抽出、PTZ、DVR内部設定)

## H.264圧縮

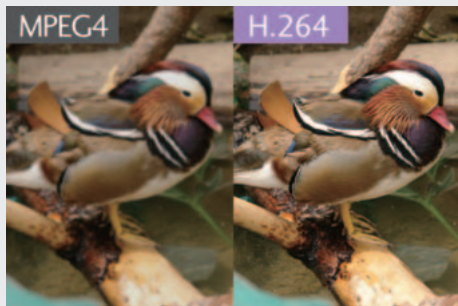


### H.264の優れた点

- より高画質
- ネットワーク帯域をより狭く
- ファイルサイズをより小さく
- ネットワークの転送速度をより速く

H.264は、高画質でありながら、かなりのビットレートを減少させることが可能です。MPEG-4との比較では、約37%ビットレートが減少し、MPEG-2では約64%減少します。

### DVDダウンロード比較表※

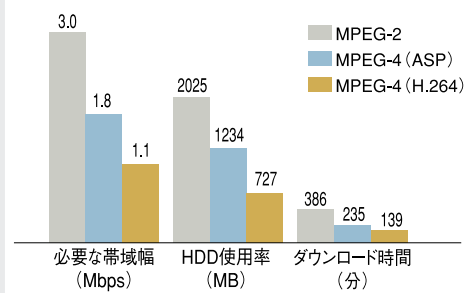

## 高められたネットワーク機能

- DDNS/DHCPによるダイナミックIPのサポート
- TCP/IPを用いたライブと録画データの閲覧
- ウェブブラウザを通じた安全な遠隔構成



## 機能



## インストール場面・現場

小売店、コンビニ、小規模なレストラン、および駐車場などの映像をインストールするのに、適しています。



## 三重のネットワーク

- 同時閲覧
- 録画 ● プレイバック
- ネットワーク

### 録画フレームレート

最大120fps@360×240 (NTSC)  
最大100fps@360×288 (PAL)



## バックアップインターフェイス

### ▶ 様々なバックアップサポートデバイス

- USB HDD ● USBメモリー
- 内部スーパーマルチODD (CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW)
- ネットワーク ● 外部ODD

