

WindowsVista/7でソフトウェアユニットを認識させる

WindowsVista/Windows7をお使いの環境で、USBタイプ(赤色)のソフトウェアユニットを正しく認識させるために、デバイスドライバの組み込みを行なってください。

なお、WindowsVistaの画面を例に説明していますが、Windows7の操作もほぼ同様です。


1. ソフトウェアユニットをパソコンに装着する前に、「MADRIC・AD-1」のプログラムのインストールを行なってください。すでに「MADRIC・AD-1」がインストールされている場合は、再インストールの必要はありません。
2. ソフトウェアユニットを、パソコンのUSBポートに装着します。
*あらかじめ「MADRIC・AD-1」のプログラムCDをドライブにセットしてください。
(自動的にプログラムのインストール画面が起動する場合はキャンセルしてください。)
3. 「新しいハードウェアの検出ウィザード」の画面が表示されますので、以下の<デバイスドライバの組み込み>の手順に従い、操作を進めてください。




「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合は、先に [P. 17] の内容を確認した後<デバイスドライバの組み込み>を行なってください。

デバイスドライバの組み込み

ソフトウェアユニットを、パソコンのUSBポートに差込むと、以下の画面が起動します。

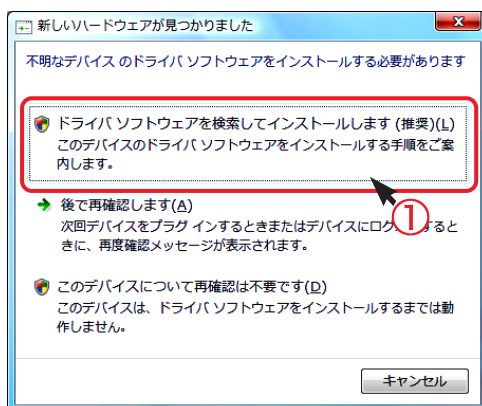


- ① 「ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)」をクリック



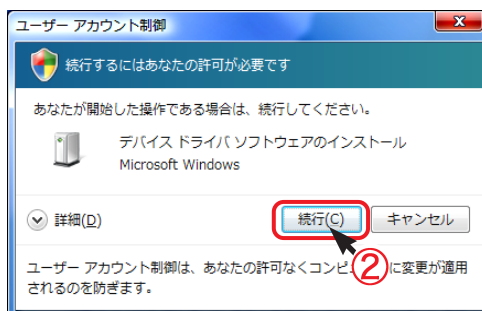


- ② 「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は、「続行」をクリック


*設定により表示されない場合もあります。

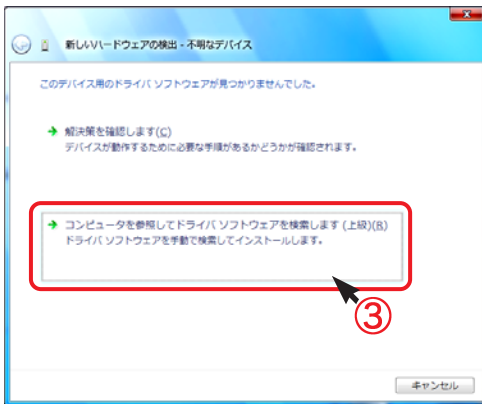

- ③ 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します (上級)」をクリック
- ④ 「参照」をクリック
- ⑤フォルダの参照で、「CD ドライブ」→「SLDriver」と開いていく
- ⑥ 「SLDriver」を選択している状態で「OK」をクリック

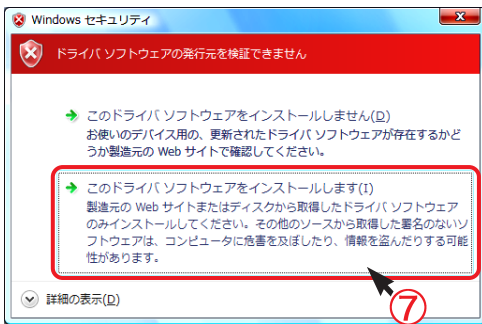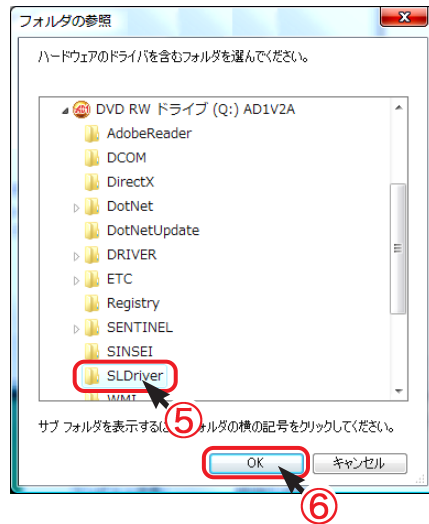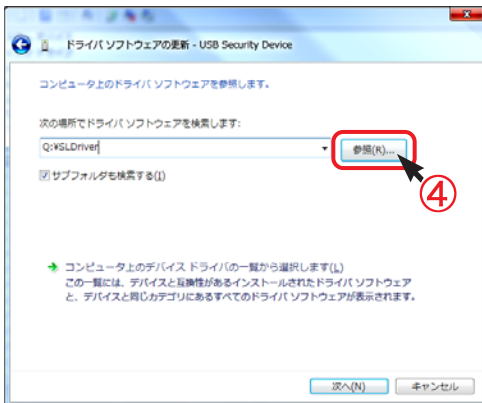

- ⑦ 「このドライバソフトウェアをインストールします (I)」をクリック
- ＊ドライバのインストールを実行します。

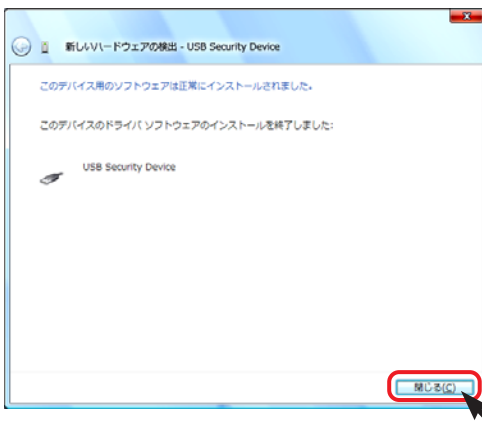


- ⑧インストールの完了画面が表示されますので「閉じる」をクリック

⑥ ユニットの装着しても「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合



① スタートメニューにある「コンピュータ」を右クリック


② メニューから「プロパティ」をクリック

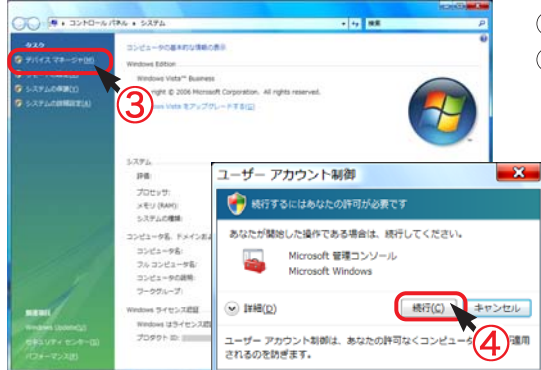

③ 「デバイスマネージャ」をクリック


④ 「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は、「続行」をクリック

*設定により表示されない場合もあります。

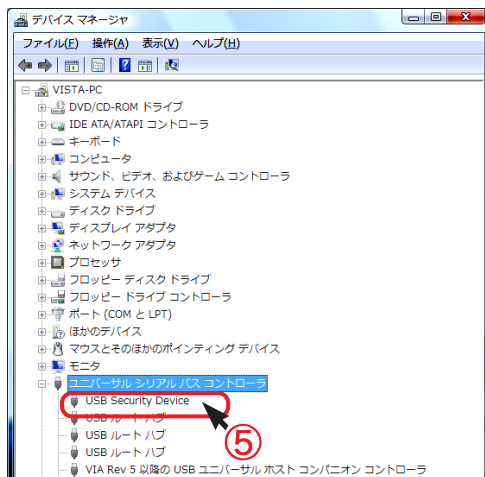

*USB Security Device という項目があります。

⑤ 「！」や「？」が付いている場合は正常に認識されていないので、ダブルクリックしてプロパティを表示

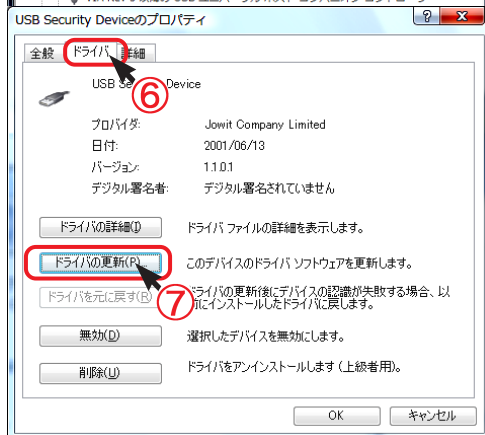

⑥ 「ドライバ」のタブをクリック

⑦ 「ドライバの更新」ボタンをクリック

* 「ドライバソフトウェアの更新」が起動しますので、前ページの手順に従い、操作を進めてください。